

LIGNE EFFICIENT




ERGO



Contacts

Efficacité maximale en mouvement

Pratique et léger, **ERGO** allie robustesse et grande efficacité opérationnelle. Équipé de deux unités de pompage différentes, alimentées par un moteur électrique monophasé ou monophasé. Il est équipé d'un panneau de contrôle complet avec manomètres inter-étages, arrêt automatique avec pressostat réglable, purge automatique des condensats et contrôle du sens de rotation. Il dispose de deux raccords pour tuyaux haute pression (de 232 à 330 bars) et d'un système de filtration Maxifilter. Les panneaux de charge à distance, le C-Monitor et le système d'analyse multigaz (SAM) sont disponibles en option.

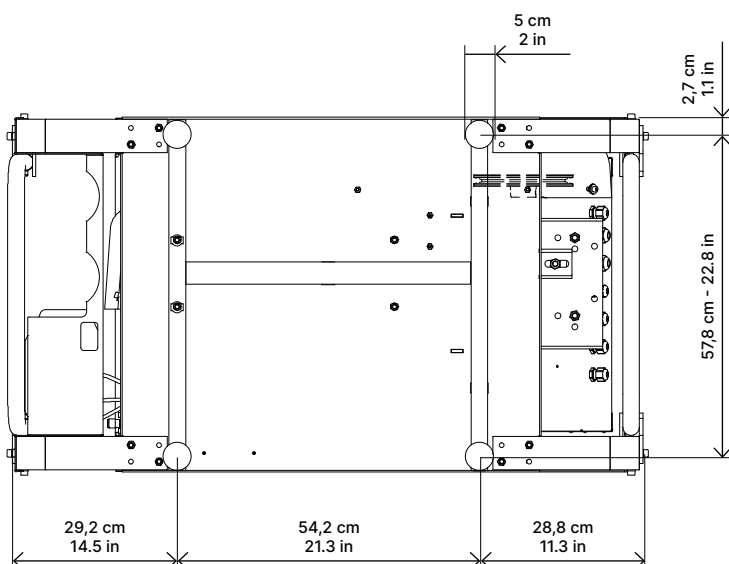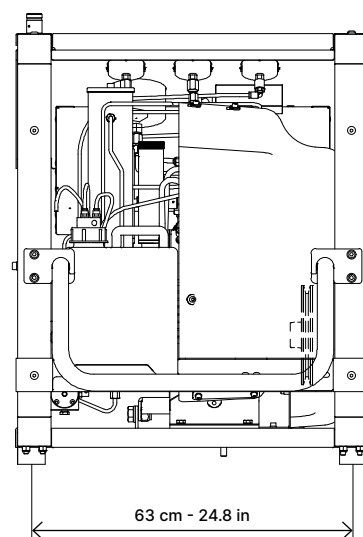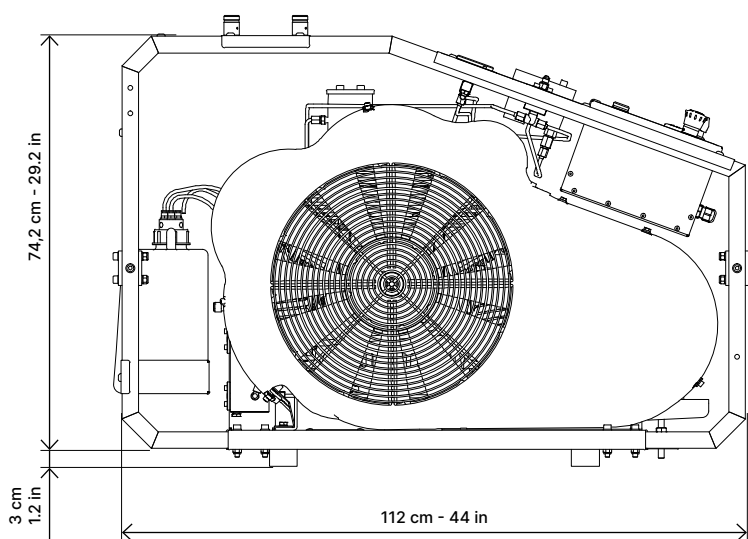

Données techniques

Type de gaz	Air respirable EN 12021
Pression d'aspiration	Atmosphérique / max 300 millibar
Pression de service	232 bar / 300 bar / 330 bar
Pression de service maximale	232 bar (Électricité monophasée) / 420 bar (Électricité triphasée)
Plage de température admissible	-10° C ÷ +40° C
Plage d'altitude admissible	0 ÷ 1.500 m SLM
Inclinaison maximale permise	6°
Huile	Huile synthétique Coltri ST 755
Intervalle de changement d'huile	1 année / 1.000 h
Châssis	Acier - Couleur Noir RAL 9005 - Peinture par poudrage - Résistant aux rayures

Compresseur

	210 EM	270 EM	235 ET	315 ET
Taux de charge Mesuré lors du remplissage d'une bouteille de 10 litres avec une tolérance de 0-200 bar +/- 5%. à une température ambiante de + 20 °C	210 l/min 12.6 m³/h 7.4 cfm	270 l/min 16.2 m³/h 9.5 cfm	235 l/min 14.1 m³/h 8.3 cfm	315 l/min 18.9 m³/h 11.1 cfm
Système de purification	Maxifilter			
Débit d'air de refroidissement	1.240 m³/h	2.180 m³/h	1,440 m³/h	2.180 m³/h
Poids¹	159 kg - 350 lb	147 kg - 324 lb	159 kg - 350 lb	152 kg - 335 lb
Dimensions (L x P x H)¹	112 × 63 × 77 cm - 44.1 × 24.8 × 30.3 in			
Bruit				LpA 78.4 dB

¹ Modèle standard. Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction des accessoires.


Moteur électrique

	210 EM	270 EM	235 ET	315 ET
Type de moteur	Électricité monophasée		Électricité triphasée	
Puissance	4 kW - 5.5 Hp	5,5 kW - 7.5 Hp	4 kW - 5.5 Hp	5,5 kW - 7.5 Hp
Tension/fréquence de fonctionnement Différentes tensions/fréquences disponibles sur demande.	220 V, 50 Hz	230 V, 60 Hz	400 V, 50 Hz	440 V, 60 Hz
Courant nominal	25,2 A	29,7 A	9,7 A	12,6 A
Régime du moteur (RPM)	2.850	3.510	2.840	3.410
Classe de protection	IP55			

La classe de protection IP55, conforme à la norme CEI 60034-5, garantit une protection contre les dépôts de poussière et les jets d'eau provenant de toutes les directions.

Données techniques unité de pompage MCH 16

	210 EM	270 EM	235 ET	315 ET
Taux de charge Mesuré lors du remplissage d'une bouteille de 10 litres avec une tolérance de 0-200 bar +/- 5%. à une température ambiante de + 20 °C	210 l/min 12.6 m³/h 7.4 cfm	270 l/min 16.2 m³/h 9.5 cfm	235 l/min 14.1 m³/h 8.3 cfm	315 l/min 18.9 m³/h 11.1 cfm
Vitesse (RPM)	1.040	1.400	1.240	1.600
Nombre de phases	3			
Nombre de cylindres	3			
Alésage 1 ^{er} étage	95 mm			
Alésage 2 ^e étage	38 mm			
Alésage 3 ^e étage	14 mm			
Course	40 mm			
Direction de la rotation (côté ventilateur)	Sens antihoraire (gauche)			
Type d'entraînement	Courroie trapézoïdale - Type A			
Pression intermédiaire 1 ^{er} étage	~ 6 bar			
Pression intermédiaire 2 ^e étage	~ 45 bar			
Quantité d'huile	1,8 litres			
Pression d'admission maximale	1,3 bar (absolue) / 300 millibar - 4,35 psi			

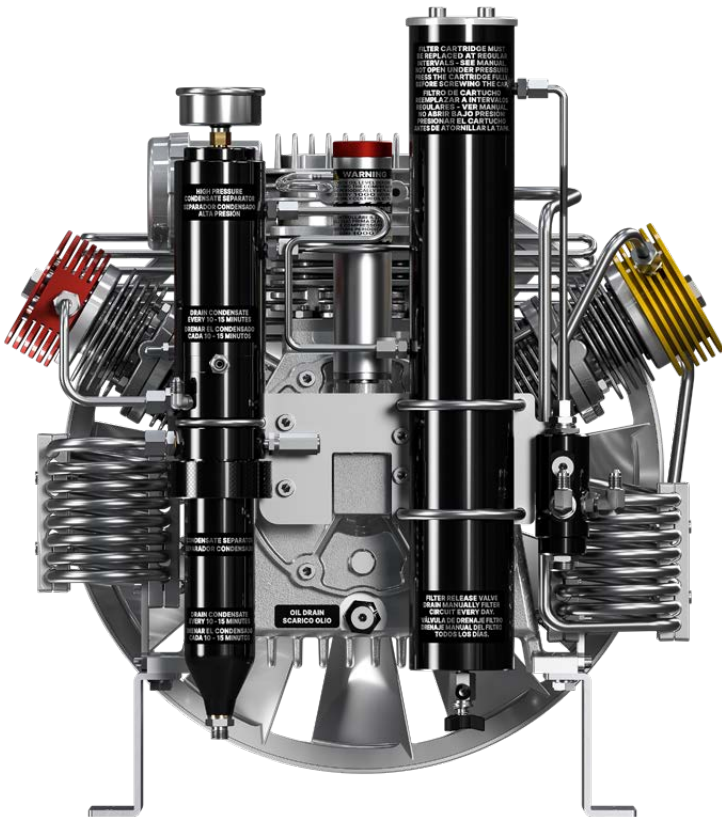





Lubrification par éclaboussures avec un axe de bielle immergé dans l'huile




Filtre d'aspiration : 10 µm



Tubes, raccords et écrous en acier inoxydable AISI 316



Séparateur de condensat intermédiaire après le deuxième étage



Séparateur final de condensat à haute pression



Soupapes de sécurité après chaque étape de compression




Cylindres en aluminium moulés sous pression avec revêtement en nicasil



Bielles en aluminium forgé



Arbre de transmission en acier forgé




Soupapes de deuxième et troisième étage en acier inoxydable



Roulements à rouleaux pour un travail intensif



Troisième étage en acier trempé avec 5 segments de piston en fonte spéciale



Deuxième et troisième étages avec patins de butée pour éliminer les forces latérales sur les pistons



Certification CE

Équipement standard

Système de purification Maxifilter

Cartouche MAXIFILTER rechargeable ou jetable



Système de purification	Maxifilter
Pression de service (Standard)	250 bar / 330 bar / 360 bar
Pression de fonctionnement maximale (PS)	420 bar
Volume d'air filtré (température d'entrée d'air dans le filtre 20° C à 300 bar) ¹	890 m³

¹ En cas d'utilisation d'une cartouche filtrante sans HOPCALITE CO CATALYST. Lors de l'utilisation d'une cartouche avec élimination du CO, la capacité de traitement de l'air est réduite d'environ 20 %.

Système de séparation des condensats

- Séparateur inter-étages après le 2° étage
- Séparateur final pour l'élimination des condensats huile/eau
- Soupape de sécurité finale, montée sur le boîtier du séparateur
- Soupape de maintien de la pression/de non-retour



Contaminants	Contenu maximal selon la norme DIN EN 12021:2014	Qualité de l'air*
H ₂ O	25 mg/m	≤ 10 mg/m
CO	5 ppm(v)	≤ 4
CO ₂	500 ppm(v)	≤ 500
Huile	0,5 mg/m	≤ 0,5 mg/m

* Mesuré dans notre établissement à l'aide de ASCO HORA 160 ANALYZER.


- Uniquement avec une cartouche filtrante spéciale avec HOPCALITE CO CATALYST et jusqu'à une concentration maximale de 25 ppm de CO dans l'air d'admission. L'air respirable propre et comprimé contient alors un maximum de 5 ppm de CO.
- Le niveau de CO₂ dans l'air d'admission ne doit pas dépasser le niveau maximal de CO₂ conformément à la norme EN 12021:2014.
- Les valeurs rapportées dépassent les normes:
 - ISO 8573-1 classe 3 pour les particules
 - ISO 8573-1 classe 1 pour l'humidité
 - ISO 8573-1 classe 1 pour l'huile



Contrôle du compresseur et système d'évacuation automatique des condensats



Pressostat électromécanique

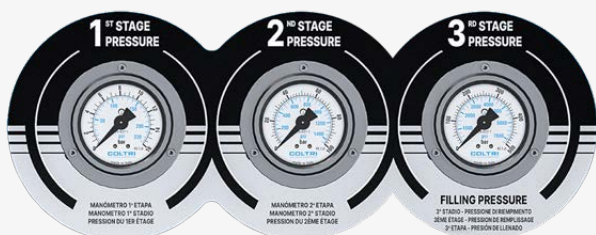

Manomètres inter-étages



Raccord de remplissage

2 raccords de remplissage au choix : DRV DIN 232 bar, INT/YOKE DRV 232 bar et DRV DIN 300 bar.

Optionnel







C-Monitor



Système d'Analyse Multigaz (SAM)

Domaines d'application



Aerotecnica Coltri S.p.A.

Via dei Colli Storici, 177
25015 Desenzano del Garda - Brescia - Italy

Tel. +39 030 9910301
+39 030 9910297

info@coltri.com



Imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement



coltri.com

Visitez notre salle
d'exposition en
Virtual Reality



coltri.com/showroom



COLTRI[®]
COMPRESSORS