

LÍNEA EFFICIENT

ERGO 310 SH FA



PETROL



Contactos

Máxima eficiencia en movimiento

Práctico y ligero, **ERGO 310 SH FA** combina robustez y gran eficiencia operativa. Equipado con una potente unidad de bombeo, accionada por motor de gasolina Honda. Dispone de autostop con presostato fijo, purga automática de condensados y arranque eléctrico con batería. Cuenta con dos conexiones para mangueras de alta presión (de 232 a 330 bar) y sistema de filtración Maxifilter. Como opcionales están disponibles el C-Monitor, el contador digital de horas y los paneles de recarga remotos.

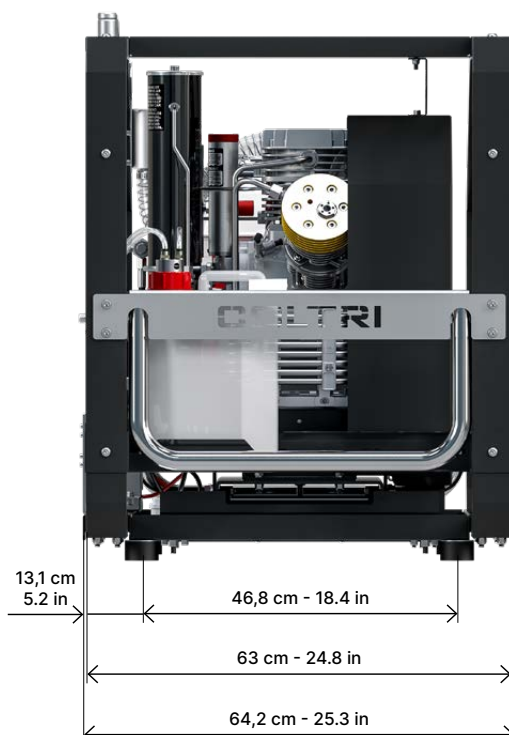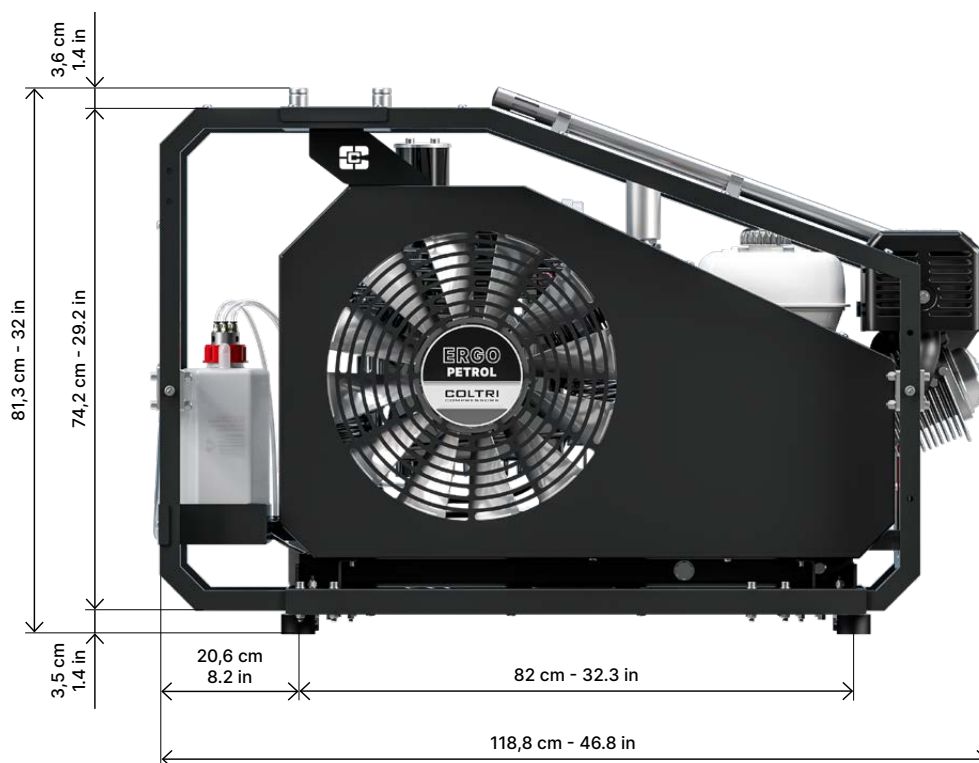

Datos técnicos

Tipo de gas	Aire respirable EN 12021
Presión de aspiración	Atmosférica / max 300 millibar
Presión de trabajo	232 bar / 300 bar / 330 bar
Presión máxima de trabajo	420 bar
Rango de temperatura permitido	-10° C ÷ +40° C
Rango de altitud permitido	0 ÷ 1.500 m SLM
Inclinación máxima permitida	6°
Aceite	Aceite sintético Coltri ST 755
Intervalo de cambio de aceite	1 año / 1.000 h
Bastidor	Acero - Color Negro RAL 9005 - Pintura en polvo - Resistente a los arañazos

Compresor

	310 SH FA
Caudal de carga Medida durante el llenado de un cilindro de 10 litros de 0 a 200 bar, con una tolerancia de +/- 5 % a una temperatura ambiente de + 20 °C.	310 l/min 18.6 m³/h 11 cfm
Sistema de purificación	Maxifilter
Flujo de aire de refrigeración	1.440 m³/h
Peso¹	121 kg - 266.8 lb
Dimensiones (An x Pr x Al)¹	118,8 × 64,2 × 81,3 cm - 46.8 × 25.3 × 32 in


1 Modelo estándar. Las dimensiones y el peso pueden variar en función de los accesorios.

Motor

	310 SH FA
Tipo de motor	Gasolina HONDA GX 390 FA
Potencia	8,7 kW - 11.7 Hp
Velocidad del motor (RPM)	3.600

Datos técnicos del unidad de bombeo MCH 16

	310 SH FA
Caudal de carga Medida durante el llenado de un cilindro de 10 litros de 0 a 200 bar, con una tolerancia de +/- 5 % a una temperatura ambiente de + 20 °C.	310 l/min 18.6 m³/h 11 cfm
Velocidad (RPM)	1.550
Número de etapas	3
Número de cilindros	3
Alesaje del cilindro 1ª etapa	95 mm
Alesaje del cilindro 2ª etapa	38 mm
Alesaje del cilindro 3ª etapa	14 mm
Carrera	40 mm
Sentido de rotación (desde el lado del volante)	En sentido antihorario (izquierda)
Tipo de transmisión	Correa trapezoidal tipo A
Presión intermedia 1ª etapa	~ 6 bar
Presión intermedia 2ª etapa	~ 45 bar
Cantidad de aceite	1,8 litros
Presión máxima de aspiración	1,3 bar (absoluta) / 300 millibar - 4,35 psi

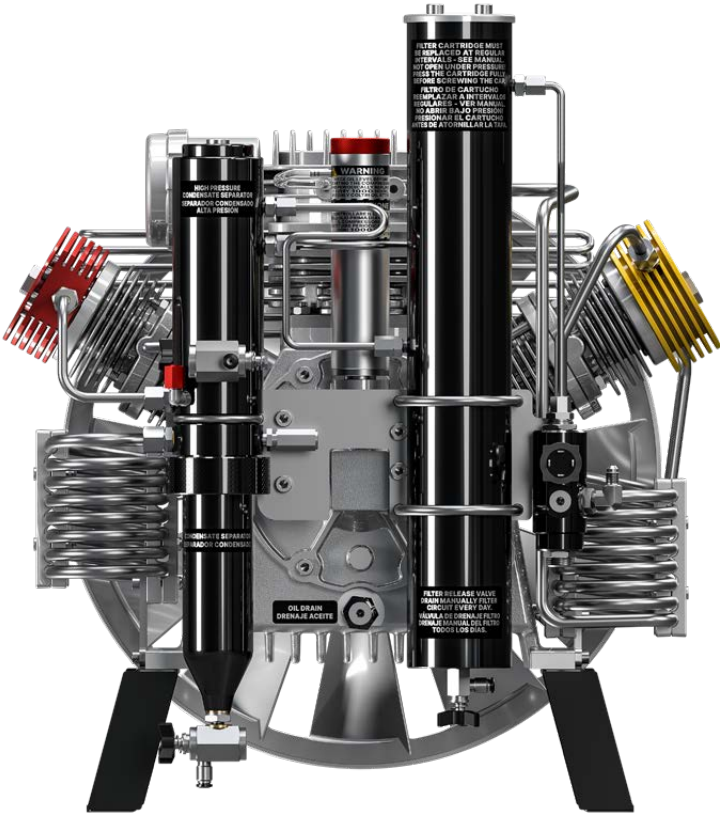





Lubricación por salpicadura con bulón de biela sumergido en aceite




Filtro de aspiración: 10 µm



Tubos, racores y tuercas en acero inoxidable AISI 316



Separador intermedio de condensados después de la segunda etapa



Separador final de condensados de alta presión



Válvulas de seguridad después de cada etapa de compresión




Cilindros de aluminio fundido a presión con recubrimiento de barril en Nicasil



Bielas de aluminio fundido en coquilla




Cigüeñal de acero forjado




Válvulas de acero inoxidable de la segunda y tercera etapa



Rodamientos de rodillos para cargas de trabajo intensivas



Tercer estadio de acero templado con 6 segmentos



Segunda y tercera etapa con pistones de empuje para eliminar las fuerzas laterales sobre los pistones



Certificación CE

Equipamiento estándar

Sistema de purificación Maxifilter

MAXIFILTER cartucho regenerable o desechable



Sistema de purificación	Maxifilter
Presión de funcionamiento (Standard)	250 bar / 330 bar / 360 bar
Presión máxima de funcionamiento (PS)	420 bar
Capacidad de aire procesable (temperatura de entrada de aire en el filtro 20 °C a 300 bar) ¹	890 m³

¹ Cuando se utiliza un cartucho filtrante sin HOPCALITE CO CATALYST.
Si se utiliza un cartucho con eliminación de CO, la capacidad de aire de proceso se reduce en aproximadamente un 20 %.

Sistema de separacion de condensados

- Separador intermedio después de la 2ª etapa
- Separador final para la eliminación de condensados de aceite/agua
- Válvula de seguridad final, montada en la carcasa del separador
- Válvula de retención/mantenimiento de presión




Contaminación	Contenido máximo según DIN EN 12021:2014	Calidad del aire*
H ₂ O	25 mg/m	≤ 10 mg/m
CO	5 ppm(v)	≤ 4
CO ₂	500 ppm(v)	≤ 500
Aceite	0,5 mg/m	≤ 0,5 mg/m


- * Medido en nuestras instalaciones utilizando el ANALIZADOR ASCO HORA 160.
- Solo con cartucho filtrante especial con CATALIZADOR DE CO HOPCALITE. y hasta una concentración máxima de 25 ppm de CO en el aire de admisión. El aire respirable comprimido limpio contiene entonces un máximo de 5 ppm de CO.
 - El nivel de CO₂ en el aire de admisión no debe superar el nivel máximo de CO₂ según la norma EN 12021:2014.
 - Los valores comunicados superan los límites establecidos.:
 - ISO 8573-1 clase 3 para partículas
 - ISO 8573-1 clase 1 para humedad
 - ISO 8573-1 clase 1 para aceite

Conexión de llenado

2 conexiones de llenado para elegir: DRV DIN 232 bar con manómetro, DRV INT/YOKE 232 bar y DRV DIN 300 bar con manómetro.

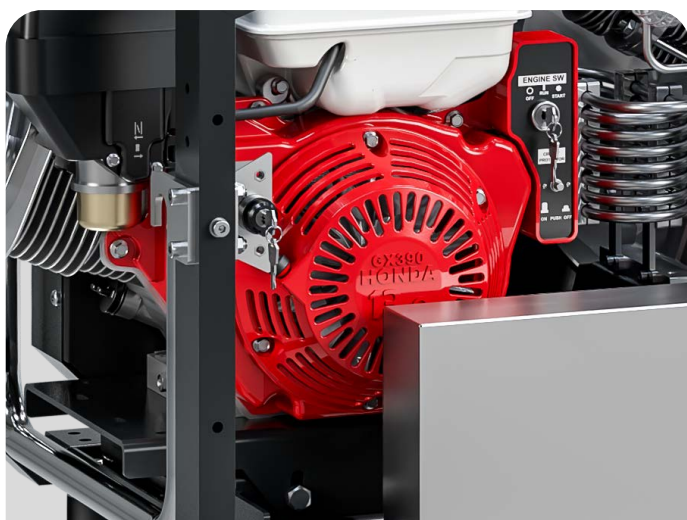

Arranque eléctrico con batería

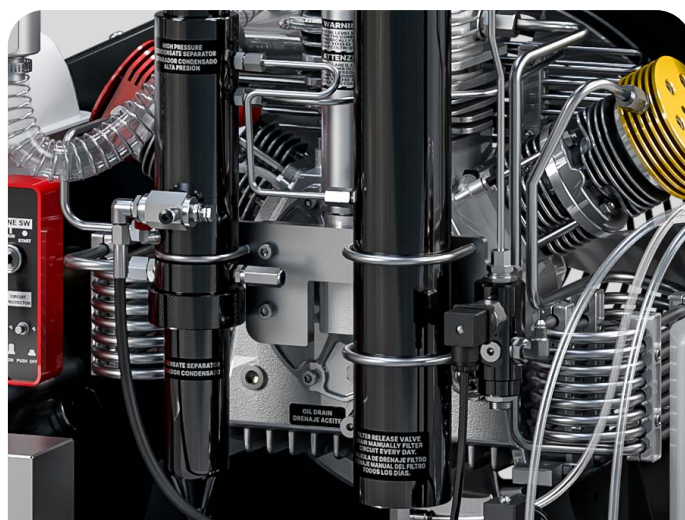

Apagado automático con presostato



Purga automática de condensados

Opcional








C-Monitor



Cuentahoras digital

Campos de aplicación



Aerotecnica Coltri S.p.A.

Via dei Colli Storici, 177
25015 Desenzano del Garda - Brescia - Italy

Tel. +39 030 9910301
+39 030 9910297

info@coltri.com



Impreso en papel de bosques
gestionados de manera sostenible



coltri.com

Visite nuestra
exposición en
Virtual Reality



coltri.com/showroom



COLTRI®
COMPRESSORS